
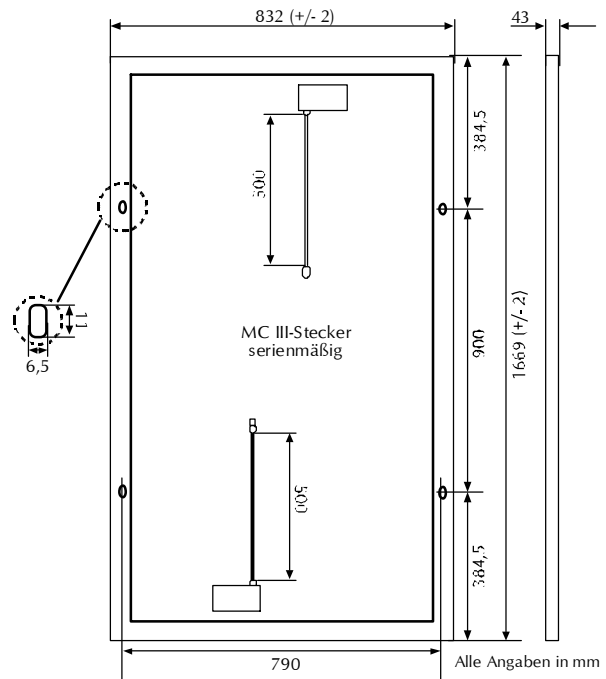


SUNGLOBE E 165P

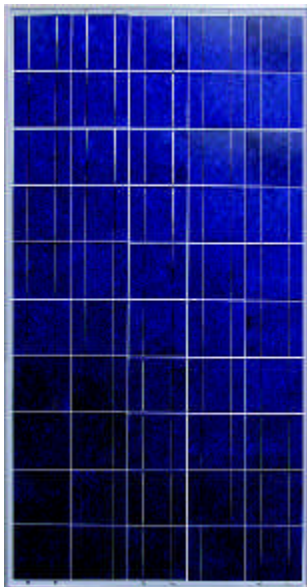

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Zelltyp	polykristallin
Zellgröße	156 × 156
Anzahl Zellen	50
Gewicht [kg]	19

GARANTIE & ZERTIFIKATION

Schutzklasse II	in Vorbereitung
IEC 61215	in Vorbereitung
Produktgarantie	5 Jahre
Leistungsgarantie (90% auf P _{min})	10 Jahre
Leistungsgarantie (80% auf P _{min})	25 Jahre

ENERGETISCHE EIGENSCHAFTEN

bei 1000W/m²; 25°C; AM 1.5

Nennspitzenleistung (P _{max}) [Wp]	165
Leistungstoleranz [%]	± 3,0
Kurzschlußstrom (I _{sc}) [A]	7,50
Leerlaufspannung (V _{oc}) [V]	30,20
Spannung bei Maximalleistung (U _{mpp}) [V]	23,80
Stromstärke bei Maximalleistung (I _{mpp}) [A]	6,94
Max. zulässige Systemspannung [VDC]	1.000
Temperaturkoeffizient [%/°C]	- 0,34

