




Symbiofoto

**INOWATT KRISTALLINES SILIZIUM
HOCHLEISTUNGS-SOLARMODUL**

INOWATT 185A/24/M5
monokristallines Solarmodul


- IEC 61215 Zertifikat
- getempertes Sicherheitsglas
- Leistungstoleranz +3/-2 %
- Leistungsgarantie*
10 Jahre 90 %
25 Jahre 80 %
- Schutzklasse II bis 715 V Systemspannung
- 5 Jahre volle Produktgarantie*
- einfachste Montage:
Anschlusskabel mit MC-Steckverbinder
integrierte Bypassdioden
Einzelprüfung und 100%ige Endkontrolle
mit Flashreport

Länge: 1581mm

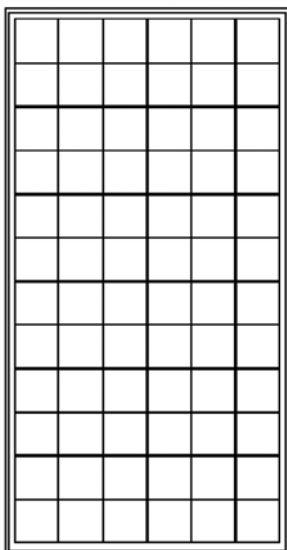

Breite: 809mm

Höhe: 40mm

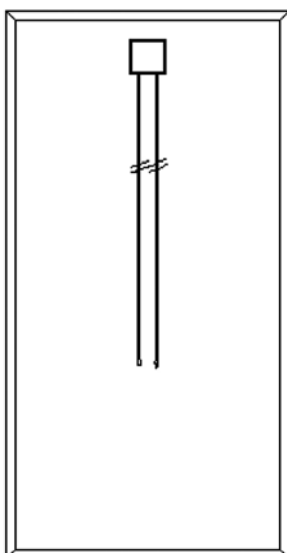

Die Vorteile der INOWATT SOLARMODULE

- Produktgarantie: 5 Jahre*
- Leistungsgarantie: 10 Jahre 90 % *
25 Jahre 80 % *
- Montagefertig inkl. Kabel und MC-Steckverbinder
- Hochqualitative Solarzellen 125x125mm
- Eloxierter Aluminiumrahmen
- 3,2mm getempertes Sicherheitsglas
- Einzelprüfung und 100%ige Endkontrolle mit Flashreport
- Integrierte Bypassdioden

Type INOWATT 185A/24/M5 Bestellnummer 7529

Technische Daten

Nennleistung (P_{nenn})	185 Wp
Leerlaufspannung (U_0)	44,10 V
Spannung Maximalleistung (U_{mpp})	37,50 V
Kurzschlussstrom (I_k)	5,40 A
Strom Maximalleistung (I_{mpp})	4,94 A
Leistungstoleranz	+3/-2 %
Modulwirkungsgrad	14,5 %
Zellen pro Modul	72
Zellentyp	monokristallin
Max. Systemspannung	715 V DC
Temperaturkoeffizient U_0	-0,35 %/K
Temperaturkoeffizient I_k	0,05 %/K
Temperaturkoeffizient mpp-Leistung	-0,45 %/K
Schutzklasse II, CE-Kennzeichnung	ja
IEC-61215 Zertifikat	ja
Betriebstemperatur	-40/+90°C
Lagertemperatur	-40/+90°C
Gewicht	15,6 kg

Notizen // Händlervermerk

*Maßgebend sind die vollständigen Garantiebedingungen in ihrer rechtsgültigen Fassung, welche Sie auf Anforderung erhalten.

Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Elektrische Werte unter Standardtestbedingungen: 1000 W/m², 25°C, AM1,5.

INOWATT GROUP/ Leopold-Werndl-Straße 44 / A-4400 Steyr
Tel. +43 (0)7252 87 080 / Fax +43 (0)7252 87 080 15 / Email
office@inowatt.at www.inowatt.at